




RVM X2 COMBI (PET AND CAN)

Nareszcie mamy rozwiązanie dla małych i średnich wolumenów. Niezawodny, szybki i przygotowany na wszystkie obecne i przyszłe opakowania RVM X2 już jest.

RVM X2 jest częścią nowej generacji reverse vending machines. Został opracowany w oparciu o nową technologię gotową na wszystkie przyszłe wyzwania. Jesteśmy bardzo dumni z uruchomienia systemu reverse vending dla małych i średnich wolumenów, bez utraty jakości i kompromisów technologicznych. RVM X2 korzysta z całej wiedzy swoich większych braci i przybiera kompaktową oraz ekonomiczną formę i rozmiar. Nasze rozwiązanie jest idealną odpowiedzią dla małych i średnich wolumenów.



- Kolorowy wyświetlacz LCD przekazuje jasny komunikat dla użytkowników.
- Łatwy w obsłudze i czyszczeniu.
- Łatwa instalacja. Konfiguracja na miejscu po podłączeniu do prądu i sieci LAN.
- Oddzielne komory do zbierania butelek PET i puszek aluminiowych. 800 puszek i 400 butelek PET.
- Rozpoznanie na bazie skanera kodów EAN i kształtu.
- Nowoczesny wygląd, który zachęca użytkowników do działania.

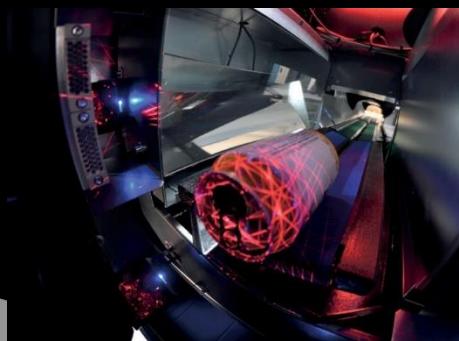

RVM X2, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wprowadzenie produktu

Rodzaje opakowań

System rozpoznawania opakowań

Rozpoznawane kody

Waga

System operacyjny

Komunikacja

Pojemność

Zasilanie

Zużycie prądu

Warunki atmosferyczne

Komunikaty

Wyświetlacz

Drukarka

Marketing

Monitoring / backoffice

Bezpieczeństwo

Układ horyzontalny przyjmuje do 60 opakowań na minutę.

Butelki do 3 litrów i puszki do 1 litra.

360° czytnik kodów EAN, wideo rozpoznawanie.

EAN-13, EAN-8, UPC-E, UPC-A.

Elektroniczny system ważenia.

PC z systemem operacyjnym Linux.

LAN (Ethernet TCP/IP).

Do 400 sztuk 0.5L PET. Do 800 sztuk puszek 0,33L.

230V, 10A 1faza.

Gotowość: 60W.

Praca: 120-900W.

Temperatura: 5-40°C. Wilgotność: Max 90%.

Wiadomość na wyświetlaczu, sms lub e-mail

10,4" wyświetlacz dotykowy LCD

Drukarka termiczna. Około 1700 paragonów z rolki.

Opcjonalnie maszyny mogą zostać wykorzystane jako nośniki reklamowe.

Dane przechowywane w maszynie. Dziennik zdarzeń ze szczegółowymi informacjami. Status wyświetlany na ekranie i drukowany na drukarce. Aktywny monitoring i analiza online za pośrednictwem sieci LAN.

EN 60335-1, EN62233, EN61000-6, CE zgodność. Niski pobór energii 2014/35/EU, EMC-norma (2014/30/EU) norma maszyny 2006/42/EC (NS-EN ISO 12100:2010 2014/30/EU).



360° czytnik kodów.
Nie potrzebuje rotacji.
Najszybszy w swojej klasie!

10,4" dotykowy LCD

Pojemnik na PET i puszki.

Wymiary:

